超高輝度 LED

PH2003T

Pico Harmony

Feel it ! Pico Harmony

12 dot

200 mm パネル

3 文字 2 段

片面 両面

サイズ 830 560

BITSIGN®

PH2003T

PicoHarmony

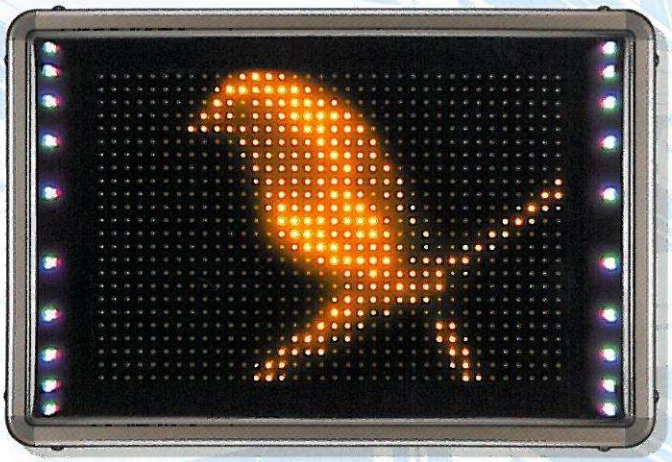

小さくても不思議と目立つ！
コンパクトボディだから、
設置もしやすい。

通信機能

DW-902

電光表示器を高所に設置する際、20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内の表示データを転送できます。

MC-MD1

モデム通信または、パソコン直結で、500mまでの長距離データ転送が可能なコントローラです。

PHS kit

ウィルコム通信回線網で表示データの入替が可能です。（通信接続可能地域に限ります。）

仕　様

商品名	ピコハーモニー	
種別	3文字2段両面	3文字2段片面
型式	PH2003TW	PH2003TS
電源	AC100V　50／60Hz	
消費電力	平均 42W(最大130W)	平均 23W(最大71.5W)
表示素子	5φ超高輝度LED	
表示色	イエロー（ドットライン／赤・青・緑）	
構造	防滴構造（屋外仕様）	
外形寸法	830(W)×560(H)×100(D)㎜	830(W)×560(H)×78(D)㎜
重量	10.5kg	8.6kg
オプション	縦型・横型移動式専用スタンド、縦型・横型ブラケット、CFメモリーカード遠隔操作ユニット、PHS通信ユニット、PC入力ソフト	

外形寸法図

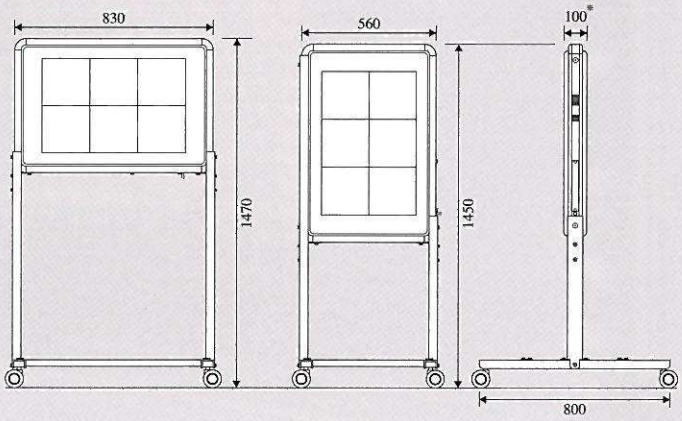

※S（片面）タイプは78㎜となります。

PH2003T W・S

使用上のご注意とお願い

●外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
●湿気の多い場所での使用は避けてください。
●設置に関しては、本体に添付の設置注意事項をお守りください。
※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。
　写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。

警告

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。

PRINTED WITH SOY INK

お問い合わせは…

BIT SIGN®
株式会社 ビットサイン